

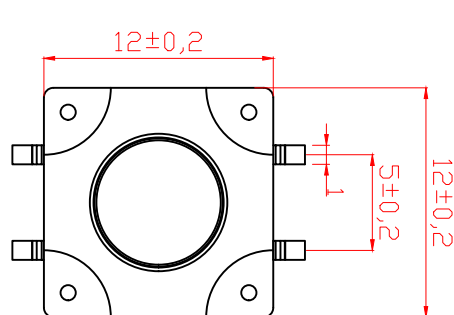





TK-G015-1

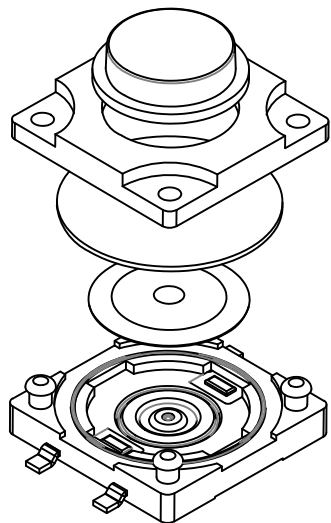


H	
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
.....	
13.0	13.5
14.0	15.0

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 操 作 力: $250 \pm 40\text{gf}$
4. 行 程: $0.45 \pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles
8. 防水等级: IP67
9. 防银迁移: 60V, 85℃, 90%RH/60H



电 路 图

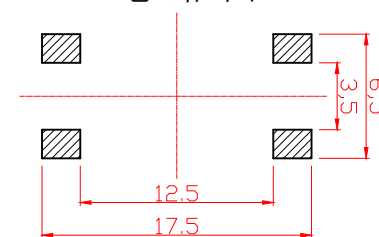

PCB. 焊接图

6	引脚、触点	黄铜	1	镀银						第一视角 			名称: 轻触开关	
5	基座	PPA	1	耐温280℃ (黑色)										
4	防水垫	硅胶	1	耐温280℃ (黑色)										
3	簧片	不锈钢	1	覆银	标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例		一般公差	型号: TK-G015-1	
2	盖板	PPA	1	耐温280℃ (黑色)	设 计		朱余东	2016.05.10	单 位	mm	>0.5~2	±0.10		
1	按钮	PPA	1	耐温280℃ (黑色)	审 核		黄世超	2016.05.10	重 量		>2~5	±0.25		
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批 准		樊剑森	2016.05.12			>5~10	±0.30		
											角度	±0.5°		