

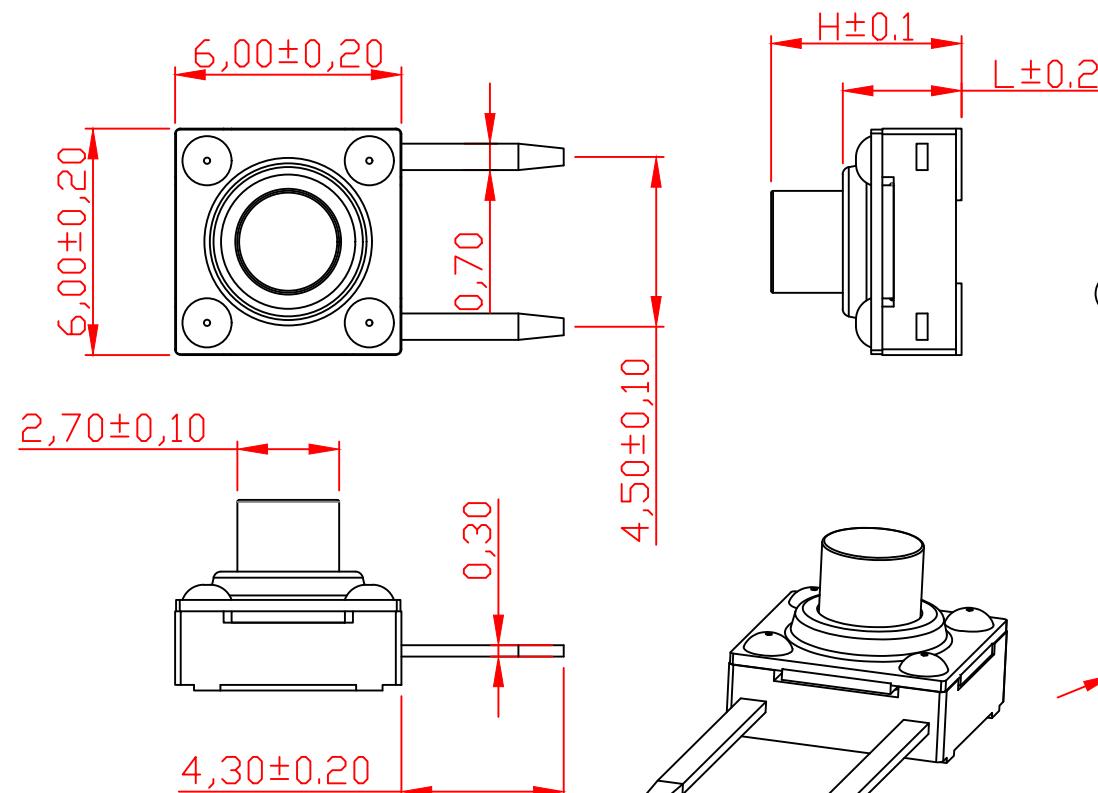




TH-G021

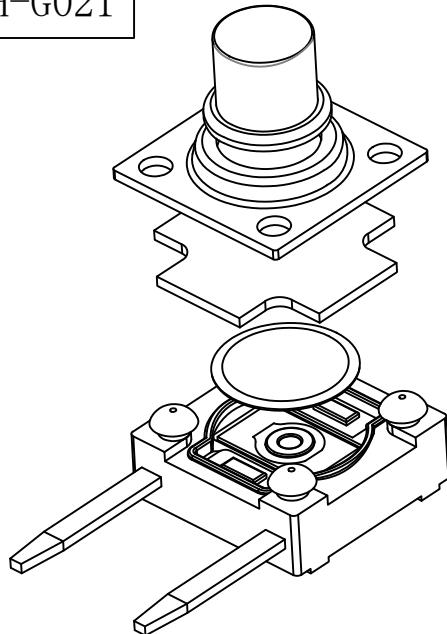

H	L
3.3	2.80
4.3	3.15
4.5	3.15
5.0	3.15
7.0	3.15



电 路 图

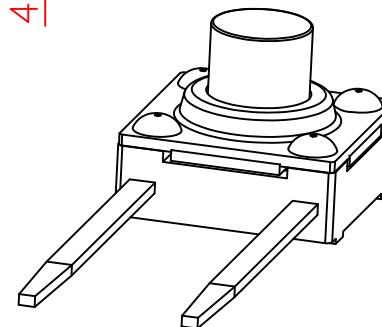


PCB. 焊接图

- 主要技术规格：
- 额定值: 50mA DC12V
  - 接触电阻: ≤50mΩ
  - 操作力: 250±30gf
  - 行程: 0.30±0.1mm
  - 绝缘电阻: ≥100MΩ
  - 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
  - 寿命: 100,000 Cycles
  - 防水等级: IP67
  - 防银迁移: 60V, 85°C, 90%RH/60H

序号	部件名称	材料	备注
1	按钮	PPA	耐温280°C (黑色/红色)
2	盖板	不锈钢	/
3	防水垫	硅胶	耐温280°C (黑色)
4	簧片	不锈钢	覆银
5	基座	PPA	耐温280°C (黑色)
6	引脚、触点	黄铜	镀银

第一视角



名称：  
轻触开关

型号：  
TH-G021

比例		一般公差
单位	mm	>0.5~2 ±0.10
		>2~5 ±0.25
重量		>5~10 ±0.30
		角度 ±0.5°