

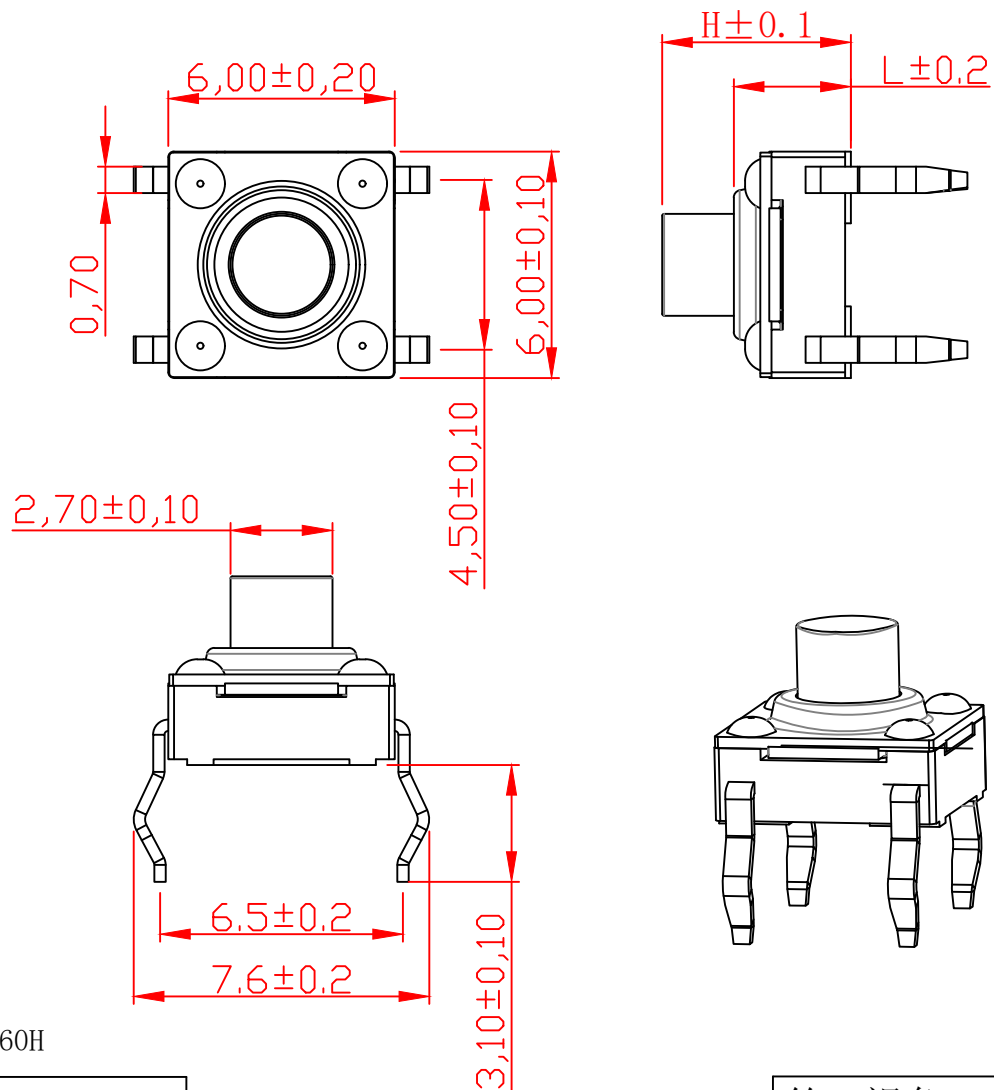



TK-G013

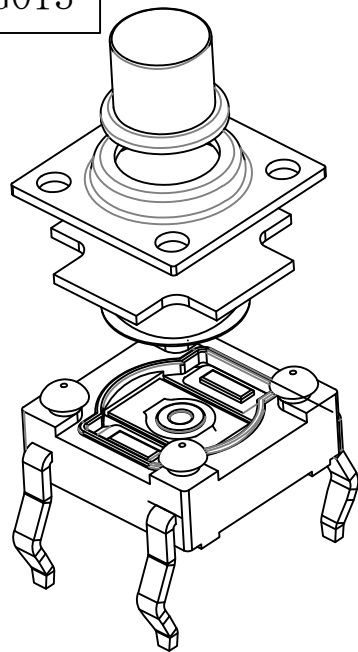

H	L
3.3	2.80
4.3	3.15
4.5	3.15
5.0	3.15
7.0	3.15



电路图

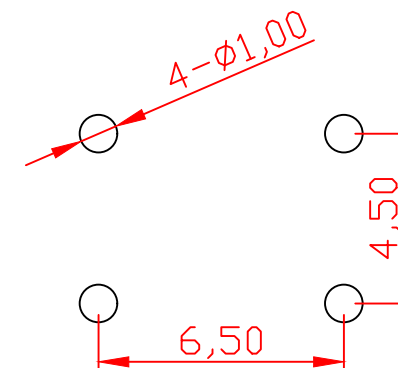


PCB. 焊接图

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 操作力: $250 \pm 30\text{gf}$
4. 行程: $0.30 \pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles
8. 防水等级: IP67
9. 防银迁移: 60V, 85°C, 90%RH/60H

序号	部件名称	材料	备注
1	按钮	PPA	耐温280°C (黑色)
2	盖板	不锈钢	/
3	防水垫	硅胶	耐温280°C (黑色)
4	簧片	不锈钢	覆银
5	基座	PPA	耐温280°C (黑色)
6	引脚、触点	黄铜	镀银

第一视角



名称: 轻触开关

型号: TK-G013

标记	处数	更改文件号	签名	日期	比例	一般公差
设计	朱钊东	2019. 10. 09	单位	mm	>0.5~2	± 0.10
审核	黄世超	2019. 10. 09	重量		>2~5	± 0.25
批准	樊剑森	2019. 10. 09			>5~10	± 0.30
					角度	$\pm 0.5^\circ$