

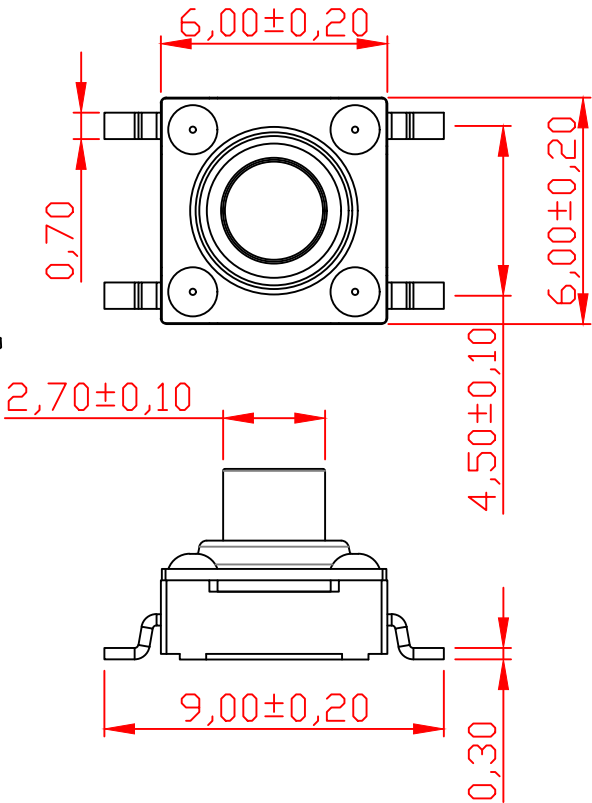


TK-G012

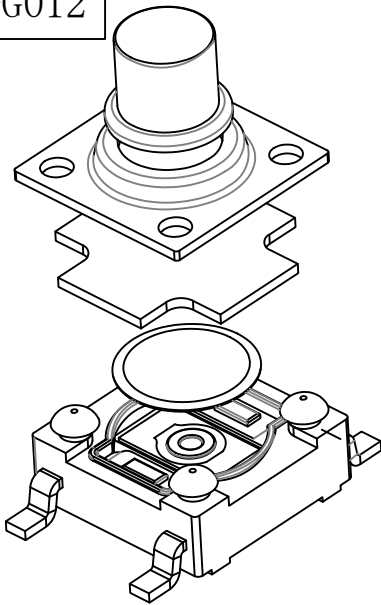


主要技术规格:



1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 操 作 力: $250\pm 30\text{gf}$
4. 行 程: $0.30\pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles
8. 防水等级: IP67
9. 防银迁移: 60V, 85℃, 90%RH/60H

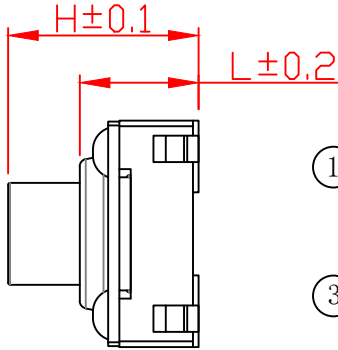

H	L
3.3	2.80
4.3	3.15
4.5	3.15
5.0	3.15
7.0	3.15

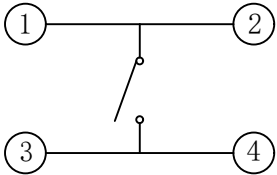

电 路 图

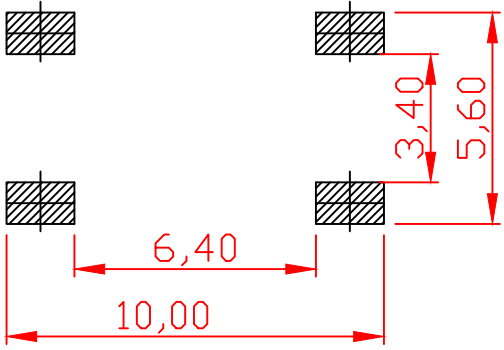

PCB. 焊接图

序号	部件名称	材料	备注
1	按钮	PPA	耐温280℃ (黑色/红色)
2	盖板	不锈钢	/
3	防水垫	硅胶	耐温280℃ (黑色)
4	簧片	不锈钢	覆银
5	基座	PPA	耐温280℃ (黑色)
6	引脚、触点	黄铜	镀银

标记	处数	更改文件号	签 名	日 期
设 计		朱钊东		2019. 10. 09
审 核		黄世超		2019. 10. 09
批 准		樊剑森		2019. 10. 09

第一视角			
比 例		一般公差	
单 位	mm	>0.5~2	±0.10
重 量		>2~5	±0.25
		>5~10	±0.30
		角度	±0.5°

名称:	轻触开关
型号:	TK-G012
浙江天汉电子科技有限公司 ZHEJIANG TIANHAN ELECTRONEC TECHNOLOGY CO., LTD	