

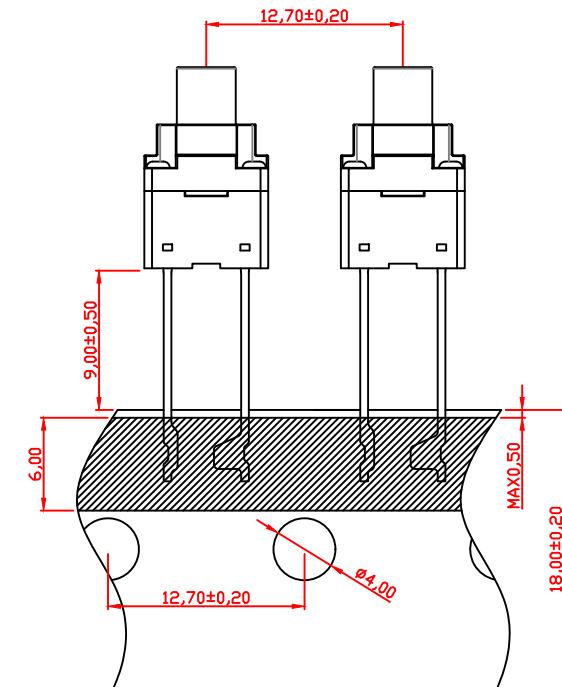



高度H	按钮字母
12.85	S
13.0	H
15.0	T红色

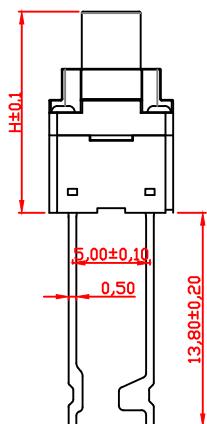

- 主要技术规格：
- 额定值: 50mA DC12V
 - 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
 - 操作力: $250\pm 50\text{gf}$
 - 行程: $0.30+0.2/-0.1\text{mm}$
 - 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
 - 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
 - 寿命: 100,000 Cycles
 - 防水等级: IP67
 - 防银迁移: 60V, 85°C, 90%RH/60H




电 路 图

PCB. 焊接图

序号	部件名称	材料	备注
1	按钮	PBT(GP2300R)	耐温240°C (黑色)
2	盖板	PBT(GP2300R)	耐温240°C (黑色)
3	防水垫	硅胶膜	耐温280°C (黑色)
4	防水膜	PI	耐温280°C (黄色)
4	内按钮	PBT(GP2300R)	耐温240°C (黑色)
5	簧片	锡磷青铜 (C5210)	覆银
6	基座	PBT(GP2300R)	耐温240°C (黑色)
7	引脚、触点	黄铜 (H620.4T)	镀银

标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例		一般公差
设计	朱飚东	2021.06.19	审核	夏兴祥	2021.06.19	单 位	mm
						>0.5~2	±0.10
						>2~5	±0.25
						>5~10	±0.30
						角度	±0.5°

第一视角



名称：
轻触开关

型号：