

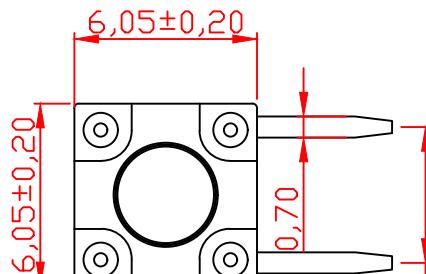


TK-G016

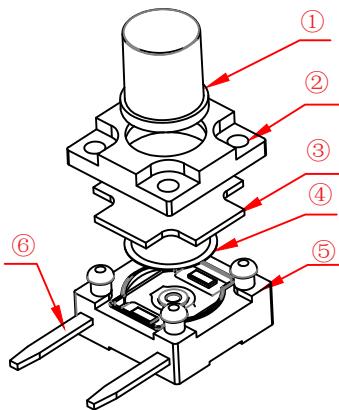




H	
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
7.0	7.5
8.0	8.5
9.0	9.5

电路图

CIRCUIT DIAGRAM

主要技术规格:

- 额定值: 50mA DC12V
- 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
- 操作力: $250\pm 40\text{gf}$
- 行程: $0.25\pm 0.1\text{mm}$
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
- 寿命: 100,000 Cycles
- 防水等级: IP67
- 防银迁移: 60V, 85°C, 90%RH/60H

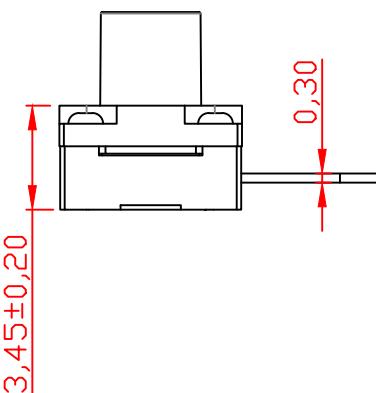


PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

序号	部件名称	材料	备注
1	按钮	PPA	耐温280°C (黑色)
2	盖板	PPA	耐温280°C (黑色)
3	防水垫	硅胶	耐温280°C (黑色)
4	簧片	不锈钢	覆银
5	基座	PPA	耐温280°C (黑色)
6	引脚、触点	黄铜	镀银

第一视角



名称: 轻触开关

型号: TK-G016

标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例		一般公差
设计	朱飚东	2019.10.09	单 位	mm	>0.5~2	± 0.10	
审核	黄世超	2019.10.09	重 量		>2~5	± 0.25	
批准	樊剑淼	2019.10.09			>5~10	± 0.30	
					角 度	$\pm 0.5^\circ$	